


Seina split-süsteem Y Design

A+++ Jahutus SEER 9.2
A+++ Kütmine SCOP 5.3



ENERGY SAVING

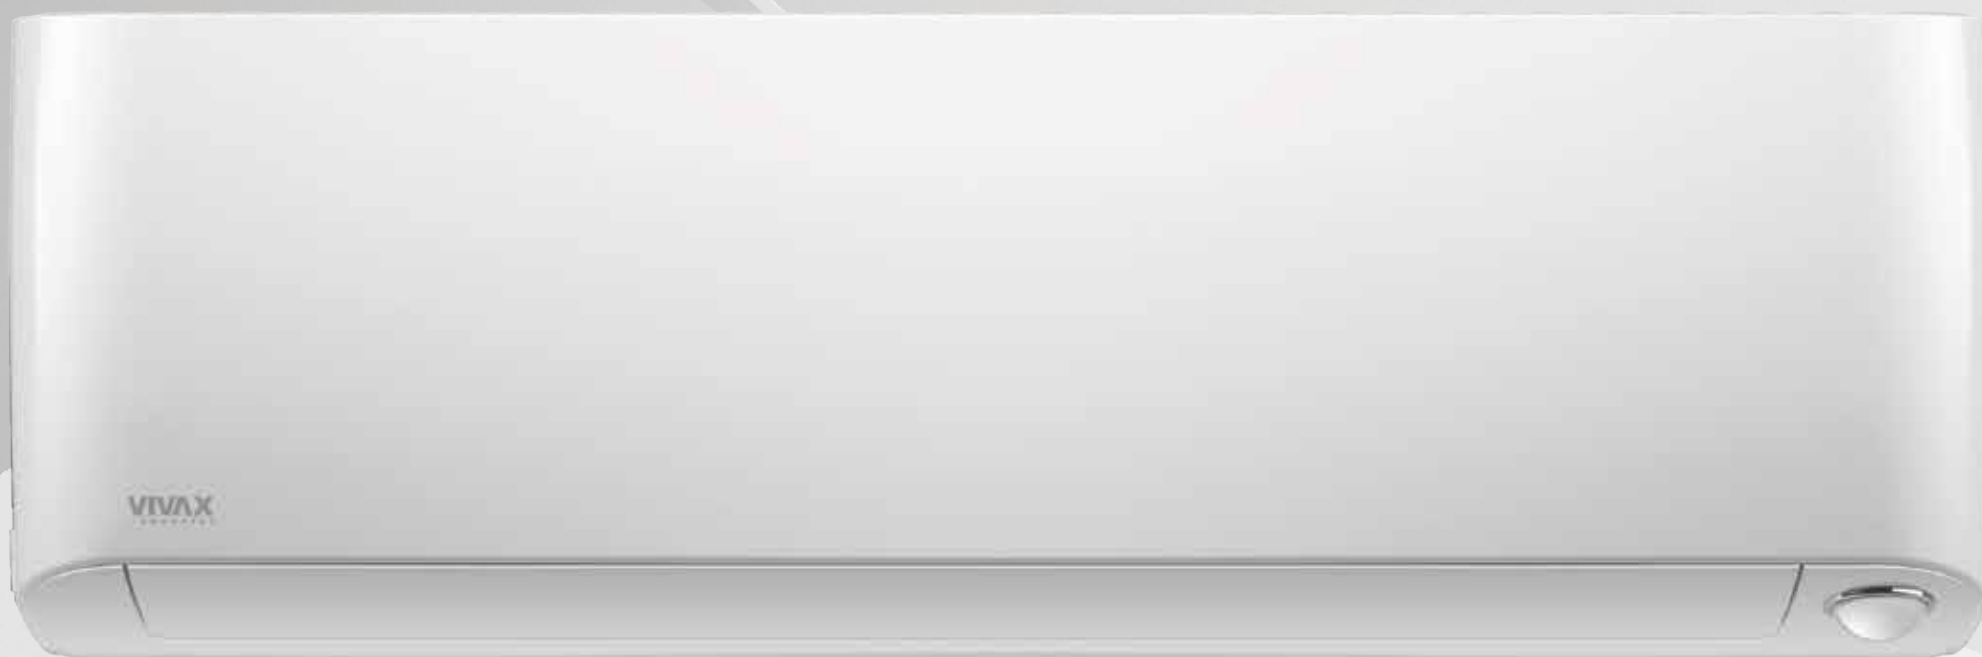

R32 gas



Night mode



Dust filter



Self-cleaning



Biofilter



1.0 W Standby



ECO mode



Anti-corrosion protection - gold coating



Ionizer

HEALTH

RELIABILITY



Cooling at a temp. of -32 °C



Heating at a temp. of -32 °C



3D DC Inverter



Error detection and display



Refrigerant leak detection sensor



Emergency function



The protective cover of the valve



Chasis heating belt



Compressor heating belt



Intelligent defrosting



Operation at low voltage

COMFORT AND CONVENIENCE



Last mode memory



Timer



Louver position memory



Motion detector



3 air flow speeds



Heating at 8 °C



Automatic operating mode



Turbo



Digital display



Humidity control



3D air flow



Manual control



I Feel function



Silent operation



Two-way condensate drain hose



Auto swing



12 air flow speeds



Soft start



Wi-Fi control

Jahutus

Mudel	ACP-12CH35AEYIs R32
Võimsus (W)	3517 (1031-4816)
Energiaühik	A+++
Energiaühik SEER	9.2
Jahutamise temperatuurivahemik	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
Hinnanguline jahutuskooormus (W)	3500
Sisendvõimsus (W)	748 (102-1955)

Kütmine

Võimsus (W)	4250 (753-7200)
Energiaühik	A+++
Energiaühik SCOP	5.3
Kütmise temperatuurivahemik	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
Hinnanguline kütiskooormus (W)	2200
Sisendvõimsus (W)	924 (104-2625)

Siseseade

Õhuvool (m³/h) - KÕRGE / KESKINE / MADAL	575 / 497 / 340
Niiskuse eemaldamise võime (L/h)	1.2
Müra - Helirõhk (dB(A)) - KÕRGE / KESKINE / MADAL	43 / 34 / 24
Heli standardtingimustes (dB)	≤ 59
Pakendi mõõdud (mm)	985 x 370 x 350
Seadme mõõdud (mm)	895 x 248 x 298
Bruto-/netokaal (kg)	17.5 / 12.7

Välisseade

Müra - Helirõhk (dB(A))	≤ 55.5
Heli standardtingimustes (dB)	≤ 60
Jahutusvedelik	R32
Kinnituskaukus (mm)	511
Pakendi mõõdud (mm)	915 x 370 x 615
Seadme mõõdud (mm)	805 x 330 x 554
Bruto-/netokaal (kg)	34.8 / 32.3

Ühendused

Vedelfaasi toru läbimõõt	1/4"
Gaasilise faasi toru läbimõõt	3/8"
Maksimaalne toru pikkus (m)	25
Maksimaalne kõrgusvahe (m)	10
Eeltäidetud toru pikkus (m)	5
Gaasiga täitmine (g/m)	12

Toide

Toiteühenduskaabel (mm²)	5 x 1.5
Toide SS/VS 220-240V/1/50Hz (mm²)	3 x 1.5

A+++ Küte & jahutus

Täiustatud invertertehnoloogia võimaldab õhukonditsioneeril töötada tõhusalt ja väga ekstreemsetes ilmastikutingimustes. Seda saab nautida küttes isegi välistemperatuuril -32 °C ja 100% võimsusega kuni -15 °C juures.

TÄISVÕIMSUS -15 °C JUURES

Kui temperatuur langeb kuni -15 °C juurde, jätkavad Y Design seeria VIVAXI kliimaseadmed tööd täisvõimsusel. Sellise madala temperatuuri korral toodavad selle seeria kliimaseadmed 1 kW tarbitud elektrienergia kohta 5,3 kW kütteenergiat.

Liikumis- sensor

Nutikas liikumisandur suudab automaatselt tuvastada inimtegevuse ruumis ja reguleerida vastavalt sellele kliimaseadme tööd. Kui inimesed on ruumis, aktiveeritakse tugev jahutus ja sealt lahkudes jätkab seade tööd vähendatud kiirusega.

