

SKADI




Küttevõimsus 2,6 kuni 7,1 kW
Küttetemperatuur kuni -15°C välis-
temperatuuril

Jahutustemperatuur kuni +48°C
välis-temperatuuril


Külmaaine R32
Wi-Fi

Enesediagnostika
Jäätumisvastane süsteem
Soe käivitus
Peidetud digitaalne ekraan
Hääletu töö
Korrosioonivastane kate
Unerežiim
Turborežiim

Õhusuuna vertikaalne reguleerimine
Taimer
Ventilatsioonirežiim
Kuivatusrežiim
Ventilaatori kiiruse reguleerimine
Ekraani väljalülitamine
Automaatne taaskäivitus
Säästurežiim
Pestav filter

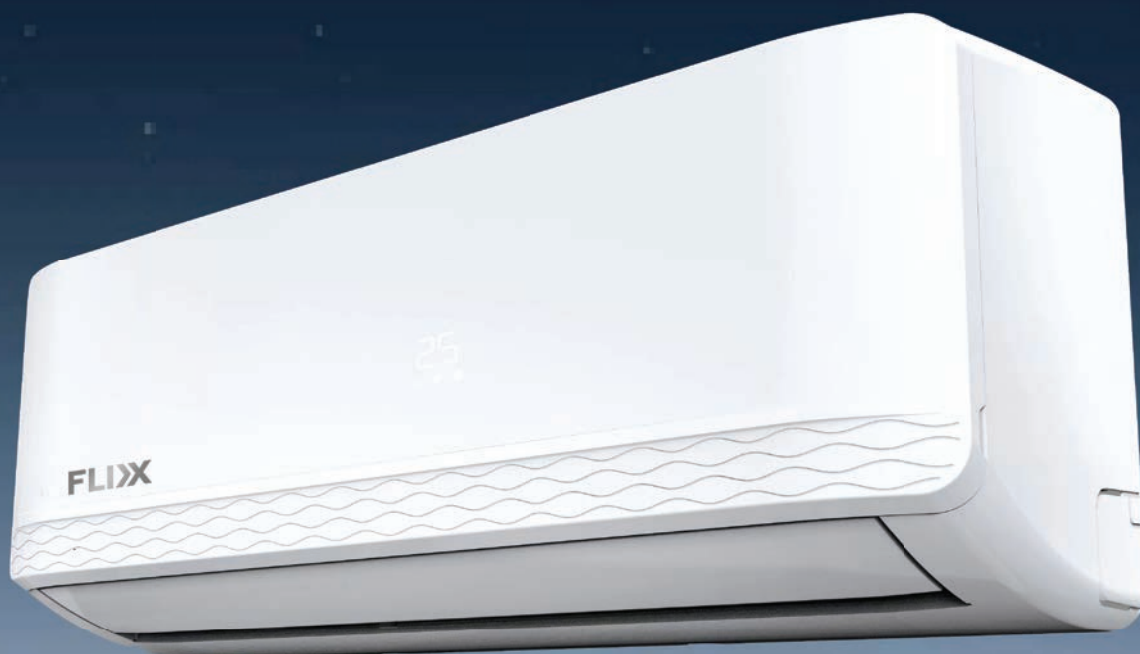

SKADI

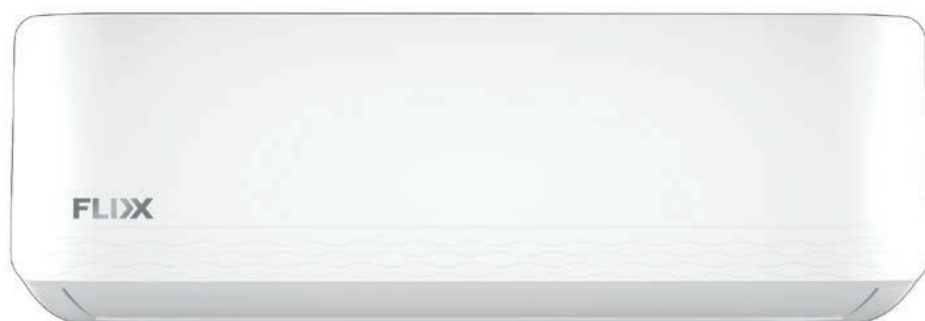

SPETSIFIKATSIOONID:

Model				SK09AG27AIR	SK12AG35AIR	SK18AG53AIR	SK24AG71AIR
Tüübisildi parameeter	Nimivõimsus	Jahutus	W	2650 (700~3100)	3540 (1000~4200)	5280 (1500~6000)	7100 (2400~8000)
		Kütmine	W	2750 (700~3200)	3680 (1000~4500)	5400 (1600~6100)	7420 (2400~8300)
	Nimivõimsus	Jahutus	W	752	1020	1510	2150
		Kütmine	W	736	992,0	1450	1998
	Nimivoolutugevus	Jahutus	A	3,6	4,9	7,2	10,3
		Kütmine	A	3,5	4,7	6,9	9,6
	Maksimaalne sisendvõimsus		W	1200	1600	2400	3400
	Maksimaalne sisendvool		A	8,3	9,1	11,1	15,8
	SEER		CLASS	A++	A++	A++	A++
			W/W	6,83	7,01	6,81	6,82
	SCOP		CLASS	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
			W/W	4,21	4,22	4,20	4,13
	Toiteallikas		V/Ph/Hz	220-240V-1-50Hz	220-240V-1-50Hz	220-240V-1-50Hz	220-240V-1-50Hz
	Külmaaine			R32	R32	R32	R32
	Täidetud külmaaine			0.31 kg	0.450 kg	0.72 kg	0.9 kg
	Õhuvoolu maht		m³/h	320/350/400/480/550	610/540/480/420	610/700/780/870/900	630/820/990/1100/1200
	IDU - müratase		dB(A)	20/24/27/31/35	20/24/27/31/35	24/28/33/37/42	26/32/35/39/45
	ODU - müratase		dB(A)	50	50	52	54
	Siseseadme kaal (neto)		kg	8	8,5	10	14
	Välisseadme kaal (neto)		kg	25	25	30	34
	Siseseadme kaal (bruto)		kg	10	11	13	17
	Välisseadme kaal (bruto)		kg	27	27	33	37
Sisesea konfiguratsioon	Neto mõõtmed (LaiusxSügavusxKõrgus)		mm	700*250*190	810*290*190	910*320*230	1100*320*230
	Pakendi mõõtmed (LaiusxSügavusxKõrgus)		mm	775*320*285	875*375*285	985*375*315	1165*395*315
Välisosa konfiguratsioon	Ühendus	Vedeliikuventiil	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
		Gaasiventil	inch	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
		tüüp		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
		Kaubamärk		HIGHLY	GMCC	GREE	GREE
	Kompressor	Drosselmehhanism		kapillaar	kapillaar	kapillaar	kapillaar
	Neto mõõtmed (LaiusxSügavusxKõrgus)		mm	738*246*462	738*246*462	800*285*520	860*290*530
	Pakkimismõõtmed (LaiusxSügavusxKõrgus)		mm	775*315*495	775*315*495	825*380*570	915*390*640
Ühisid parameetrid	Toru maksimaalne pikkus		m	25	25	30	35
	Maksimaalne kõrguste vahe		m	10	10	15	20
	Standardne toru pikkus (lisa külmaainet pole vaja)		m	3.5	3.5	3.5	3.5
	Ümbritseva õhu temperatuur (jahutamine)		°C	+16 ~ +48	+16 ~ +48	+16 ~ +48	+16 ~ +48
	Ümbritseva õhu temperatuur (kütmine)		°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24